




## APERÇU STYROACTOR

LES CAPACITÉS VARIENT À PARTIR DES PLUS PETITES VERSIONS,  
TYPE PETIT SUPERMARCHÉ AUX MODÈLES LES PLUS INDUSTRIELS

Chez KBM, nous avons des décennies d'expérience dans la conception et construction des compacteurs de PSE, hautement efficaces et durables, et prêts à couvrir tous vos besoins. Ils varient des plus petits modèles pour les volumes de PSE limités, aux plus grandes versions industrielles, pour les volumes élevés.

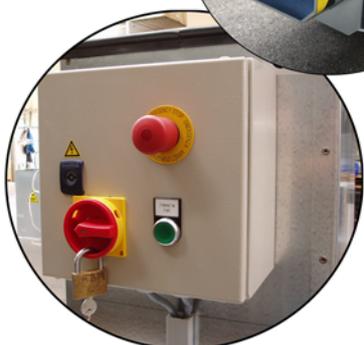

### STYROACTOR DATA

Modèle	NANO 1-phase	MICRO 1-phase	MICRO 1F-3-phases	MINI 1-phase	MINI 1F-3-phases	MINI 3-phases	MAXI	MAXI PLUS	MAXI XL PLUS (NEW!)
No. D'article	42020.00	42025.00	42026.00	42030.00	42032.00	42005.00	42055.00	42060.00	42062.00
Capacité mesurée à base de caisses à poisson PSE (25 g / l)	10-15 kg/h 22-33 lbs/h	15-20 kg/h 33-44 lbs/h	15-20 kg/h 33-44 lbs/h	15-20 kg/h 33-44 lbs/h	15-20 kg/h 33-44 lbs/h	35-45 kg/h 77-99 lbs/h	70-90 kg/h 154-198 lbs/h	110-130 kg/h 240-285 lbs/h	110-130 kg/h 240-285 lbs/h
Capacité mesurée à base de caisse à oignon avec couvercles (650 gr / pièce & environ 800x400x220 mm)	10-15 boîtes/h	23-30 boîtes/h	23-30 boîtes/h	23-30 boîtes/h	23-30 boîtes/h	50-60 boîtes/h	100-120 boîtes/h	170-200 boîtes/h	170-200 boîtes/h
Caisses humides	YES	(yes*)	YES	(yes*)	YES	YES	YES	YES	YES
Non corrosive	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Mobile (avec roues)	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Densité (après compactage)	140-225 kg/m³ 8.75 - 14 lbs/CuFt	175-225 kg/m³ 11-14 lbs/CuFt	250-350 kg/m³ 16-22 lbs/CuFt	175-225 kg/m³ 11-14 l bs/CuFt	250-350 kg/m³ 16-22 lbs/CuFt	250-350 kg/m³ 16-22 lbs/CuFt	250-350 kg/m³ 16-22 lbs/CuFt	250-350 kg/m³ 16-22 lbs/CuFt	250-350 kg/m³ 16-22 lbs/CuFt
Données électriques (autres tensions disponibles)	1,5kW 1-phase 230/110 V 50-60Hz	1,5kW 1-phase 230/110 V 50-60 Hz	2,2kW 3-phase 400 V / 50 Hz 480 V /-60	1,5kW 1-phase 230/110 V 50-60 Hz	2,2kW 3-phase 400 V / 50 Hz 480 V /-60 Hz	4,0kW 3-phase 400V / 50Hz 480V /	7,5kW 3-phase 400V / 50Hz 480V / 60Hz	11kW 3-phase 400V / 50Hz 480V / 60Hz	11kW 3-phase 400V / 50Hz 480V / 60Hz
Ouverture de la trémie	300x490 mm 11.8"x 19.3"	400x500 mm 15.7"x19.7"	400x500 mm 15.7"x19.7"	400x780 mm 15.7"x30.7"	400x780 mm 15.7"x30.7"	400x780 mm 15.7"x30.7"	560x1000 mm 22"x39.3"	560x1000 mm 22"x39.3"	560x1400 mm 22"x55.1"
Longueur	1850 mm/ 73"	1950mm / 65"	1950mm / 65"	2220mm / 77"	2220mm / 77"	2900mm / 100"	3200mm / 132"	3700mm / 148"	3700mm / 148"
Hauteur	1400 mm/ 55"	1600mm / 63"	1600mm / 63"	1600mm / 63"	1600mm / 63"	1600mm / 63"	1600mm / 63"	1600mm / 63"	1600mm / 63"
Largeur	660 mm/ 26"	630mm / 25"	630mm / 25"	630mm / 25"	630mm / 25"	630mm / 25"	870mm / 34"	870mm / 34"	870mm / 34"

\*Des caisses humides peuvent y être introduites, mais la machine n'a pas assez de force pour les compacter correctement. Veuillez voir d'autres modèles pour le traitement des caisses humides.

# Fiche Technique



## STYROFACTOR NANO

ADAPTÉ POUR LES PETITS MAGASINS, SUPERMARCHÉS ET POISSONNERIES AVEC DES VOLUMES DISCRETS ET UN ESPACE LIMITÉ

Modèle	NANO 1-Phase
No. D'article	42020.00
Capacité mesurée à base de caisses à poisson PSE (25 g / l)	10-15 kg/h 22-33 lbs/h
Capacité mesurée à base de caisse à poisson avec couvercles (650 gr / pièce & environ 800x400x220 mm)	10-15 boxes/h
Caisses humides	YES
Non corrosive	YES
Mobile (avec roues)	YES
Densité (après compactage)	140-225 kg/m <sup>3</sup> 8.75 - 14 lbs/CuFt
Données électriques (autres tensions disponibles)	1,5kW 1-phase 230/110 V 50-60Hz
Ouverture de la trémie	300x490 mm 11.8"x 19.3"
Longueur	1850 mm/ 73"
Hauteur	1400 mm/ 55"
Largeur	660 mm/ 26"

